



Blurea



Drehbarer Adapter
Bestellnr.: 702632

Bestell-Nr.:
702608

Dieseltankstation „PROFITANK AC60“

60 Liter/min. Förderleistung

Zur Wandmontage.

Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung: ca. 60Liter/min*
Netzspannung: 230V/50Hz
Netzleistung: 370Watt

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole-max. 80 Liter/min und 3/4" Innengewinde.
- Robustes mechanisches Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit 4-stelliger Füllanzeige (rückstellbar) und 8-stelliger Gesamtzählung.
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch, gewebeverstärktes Gummi, komplett mit angepressten Messingverschraubungen in 3/4" und 1" Außengewinde.
- Euro-Stecker-Kabel.
- *Diesel-Saugschlauch gehört nicht zum Lieferumfang - bitte gesondert bestellen (siehe Seite 431)*

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.



Blurea

Dieseltankstation „MAXITANK ETM-60A“

max. 60 Liter/min. Förderleistung *

Zur Wandmontage.

Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung: max. 60Liter/min*
Netzspannung: 230V/50Hz
Netzleistung: 370Watt



Bestell-Nr.:
702768

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole, max. 80 Liter/min. und 3/4" Innengewinde.
- Drehbarer Schlauchadapter.
- Robustes mechanisches Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit 4-stelliger Füllanzeige (rückstellbar) und 8-stelliger Gesamtzählung.
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch, gewebeverstärktes Gummi, komplett mit angepressten Verschraubungen in 1" Außengewinde.
- Saugkorb mit Rückschlagventil und Schlauchanschluss (ohne 1" Saugschlauch - muss gesondert bestellt werden!).
- Euro-Stecker-Kabel.

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.



Dieseltankstation „DIGI-TANK ETM-60E“

max. 60 Liter/min. Förderleistung *

Zur Wandmontage.

Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung: max. 60Liter/min*
 Netzspannung: 230V/50Hz
 Netzleistung: 370Watt



Blurea

**Bestell-Nr.:
702770**

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole, max. 80 Liter/min. und 3/4" Innengewinde.
- Drehbarer Schlauchadapter.
- Robustes digitales Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit LCD-Anzeige mit 3 Messwerten (aktuelle Füllmenge, Summenwert und Totalwert).
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch, gewebeverstärktes Gummi, komplett mit angepressten Verschraubungen in 1" Außengewinde.
- 2 Meter Saugschlauch mit Saugkorb mit Rückschlagventil und Schlauchanschluss 3/4".
- Euro-Stecker-Kabel.

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.



OGM-25E LCD-DIGITAL Durchflussmessgerät für Diesel

Das Blurea OGM-25E LCD-DIGITAL-Durchflussmessgerät ist ein elektronisches digitales Messgerät mit einem Oval-Zahnrad-Messsystem zur präzisen Messung der Menge von Flüssigkeiten mit geringer Viskosität. Die Messelektronik, die Versorgungsbatterien (2xAAA), sowie das LCD Display sind isoliert von der Flüssigkeitsmesskammer angebracht und sind damit von äußere Einflüsse geschützt. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und kann für Diesel, Heizöl oder Kerosin verwendet werden. Das Bedien- und Anzeigefeld kann in 4 Positionen (Pos1 - Pos4) jeweils um 90° versetzt angebracht werden. Die Durchflussrichtung ist festgelegt und wird durch einen Pfeil auf dem Messgerät angezeigt. Das Messgerät wird in der Standardkonfiguration „Liter“ geliefert.

Blurea

Technische Daten:

Anzeige Einzelmeng: 0,01 - 999999,9
 Anzeige Totalmenge: 0,01 - 999999,9
 Anzeige Durchflussmenge: 0,1 - 999,9
 Durchflussmenge: 20 bis 120 Liter/min
 Arbeitstemperatur: -10°C bis +50°C
 Genauigkeit: +/-0,5%
 Anschlussgewinde: 1" BSP - IG
 Arbeitsdruck: 0,3 bar



**Bestell-Nr.:
702758**





Bestell-Nr.:
702772

**Dieseltankstation
„DIGI-MOBILTANK MFP-60E“**
max. 60 Liter/min. Förderleistung *
Zur Wandmontage.
Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit
ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung: max. 60Liter/min*
Netzspannung: 230V/50Hz
Netzleistung: 370Watt

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole, max. 80 Liter/min. und 3/4" Innengewinde.
- Drehbarer Schlauchadapter.
- Robustes digitales Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit LCD-Anzeige mit 3 Messwerten (aktuelle Füllmenge, Summenwert und Totalwert).
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch, gewebeverstärktes Gummi, komplett mit angepressten 1" Verschraubungen.
- 2 Meter Saugschlauch mit Saugkorb mit Rückschlagventil und Schlauchanschluss 3/4".
- Euro-Stecker-Kabel.



Blurea



Dieselschlauchadapter drehbar

Abb.-Nr.	Außen-gewinde	Innen-gewinde	Bestell-Nr.
1	3/4"	3/4"	702630
2	3/4"	1"	702632
3	1"	1"	702634





Bestellnr.:
702606

Blurea

Dieseltankstation „EASYTANK AC60“

60 Liter/min. Förderleistung

Zur Wandmontage.

Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung:	ca. 60 Liter/min.
Druck:	ca. 3bar
Netzspannung:	230V/50Hz
Netzleistung:	350Watt

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole max. 80 Liter/min. und 3/4" Innengewinde.
- Robustes mechanisches Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit 4-stelliger Füllanzeige (rückstellbar) und 8-stelliger Gesamtzählung.
- 4 Meter-Dieseldruckschlauch aus Gummi-gewebeverstärkt komplett mit angepressten Messingverschraubungen in 3/4" und 1" Außengewinde.
- 2 Meter-PVC-Saugschlauch mit Drahtverstärkung und Messingverschraubung mit 1" Außengewinde und Saugkorb (ohne Rückschlagventil).
- Euro-Stecker-Kabel

„AKKU-Zapfpistole“

max. 5,5 Liter/min. Förderleistung*

Technische Daten:

Füllleistung:	max 5,5L/min.*
	150L/Akkuladung
Füllhöhe max.:	1,9m
Akkuspannung:	12V, 1,1Ah Ni-Cd
Ladegerät:	230V~ / 500mA
Ladezeit:	5 - 7 Stunden

Ausstattung:

- Steckerladegerät
- 2 Meter Saugschlauch
- Bedienungsanleitung
- Stabiler Kunststoffkoffer

Bestell-Nr.:
702790

Blurea

Beschreibung:

Akku-Zapfpistole mit Kunststoffsaugschlauch im Koffer. Durch den 2m langen flexiblen Schlauch optimal zum Entleeren von Kanistern und Fässern geeignet.

Zulässige Flüssigkeiten:

Diesel, Heizöl, Rapsöl, Leichtöle mit einer Viskosität von 2-5,3 cSt, Kühlemlösungen, Wasser, leichte Säuren (ausgenommen Schwefelsäure).

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.



Blurea

„MINI-MOBIL-BOX“

max. 18 Liter/min. Förderleistung*

Technische Daten:

Füllleistung:	max 18Liter/min.*
Spannung (DC):	12V
Strom:	0,2 - 5,5A
Einschaltdauer:	ca. 20min.

Ausstattung:

- Kunststoffzapfpistole
- 3 Meter Diesel-Druckschlauch
- 2 Schlauchschellen
- Batterieklemmen +/- mit Anschlusskabel
- Stabile Aufbewahrungsbox

WICHTIGER HINWEIS:

Das Abpumpen von leicht- und hochentzündlichen Flüssigkeiten wie Benzin, Ethanol, Aceton, Alkohol etc. ist mit dieser Mini-Tauchpumpe **nicht zulässig!**



Bestell-Nr.:
702760



Beschreibung:

Fass- und Maschinentauchpumpe mit Zapfhahn und Füllschlauch in einer Toolbox. Durch den 3m langen flexiblen Schlauch und den geringen Pumpendurchmesser von nur 51 mm ist diese Tauchpumpe optimal zum Entleeren von Kanistern und Fässern geeignet.

Zulässige Flüssigkeiten:

Diesel, Heizöl, Rapsöl, Leichtöle mit einer Viskosität von 2-5,3 cSt, Kühlemulsionen, Wasser, leichte Säuren (ausgenommen Schwefelsäure).

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.

Blurea

„MOBIL-TANK-BOX ETS-40“

max. 40 Liter/min. Förderleistung*

Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung:	max 40Liter/min.*
Spannung (DC):	12V
Strom:	13A
Schutzklasse:	IP55
Einschaltdauer:	ca. 30min.

Ausstattung:

- Aluminiumzapfpistole mit Drehgelenk und 1" Innengewinde
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch
- 2 Messingverschraubungen für Schlauchanschluss
- Batterieklemmen +/- mit Anschlusskabel
- Stabile Aufbewahrungsbox



Bestell-Nr.:
702764



Beschreibung:

Selbstansaugende Flügelverdrängerpumpe mit Bypass-Ventil und 12Volt Gleichstrom-Bürstenmotor, hohe Verdrehsicherheit bei wechselnder Drehrichtung. Geschlossene Bauweise (Schutzklasse IP55 gemäß Richtlinie EN 60034-5). Zum Fördern von Leichtölen mit einer Viskosität von 2-5,3 cSt (Beispiel: Diesel, Kerosin, Heizöl und Rapsöl).

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.

Blurea elektrische Dieselpumpen-Bausätze

Mit unseren Blurea Bauteilen lassen sich preisgünstig individuelle Diesel-Tankstationen erstellen. Nachfolgend 4 Beispielmöglichkeiten:

Dieselpumpe 230V / 60L mit Stecker u. Schalter	Zapfpistole Automatik mit Digital-Zählwerk	Drehbarer Schlauchadapter 3/4"AG / 1"IG	Druckschlauch 2x1"AG 4 Meter	3/4" Saugschlauch mit 1"AG und Saugkorb - 2 Meter
702610	702614	702632	702648	702774
				

Beispiel 1:
Bausatz mit auto-
matischer Zapf-
pistole mit digitalem
Zählwerk

Dieselpumpe 230V / 60L mit Stecker u. Schalter	Zapfpistole Automatik mit Manuell-Zählwerk	Drehbarer Schlauchadapter 1"AG / 1"IG	Druckschlauch 2x1"AG 4 Meter	3/4" Saugschlauch mit 1"AG und Saugkorb - 2 Meter
702610	702615	702634	702648	702774
				

Beispiel 2:
Bausatz mit auto-
matischer Zapf-
pistole mit manuel-
lem Zählwerk

Dieselpumpe 230V / 60L mit Stecker u. Schalter	Zapfpistole Automatik	Drehbarer Schlauchadapter 3/4"AG / 1"IG	Druckschlauch 2x1"AG 4 Meter	3/4" Saugschlauch mit 1"AG und Saugkorb - 2 Meter
702610	702612	702632	702648	702774
				

Beispiel 3:
Bausatz mit au-
tomatischer Zapf-
pistole.

Dieselpumpe 230V / 60L mit Stecker u. Schalter	Manuelle Zapfpistole mit drehbarem 1" IG-Anschluss	Drehbarer Schlauchadapter	Druckschlauch 2x1"AG 4 Meter	3/4" Saugschlauch mit 1"AG und Saugkorb - 2 Meter
702610	702616	nicht erforderlich	702648	702774
				

Beispiel 4:
Bausatz
mit manueller
Zapfpistole.

Diesel-Druckschlauch komplett

Abb.-Nr.	Schlauch-Länge	Schlauch-maß	Bestell-Nr.
1	400cm	3/4"	702648
1	600cm	3/4"	702650
1	800cm	3/4"	702652

Diesel-Druckschlauch komplett mit angepressten 1" Messingverschraubungen. Arbeitsdruck 10bar. Gummi mit Gewebeeinlage, schwarz, ölbeständig.

Diesel-Saugschlauch komplett

Abb.-Nr.	Schlauch-Länge	Schlauch-maß	Bestell-Nr.
2	200cm	3/4"	702774
2	300cm	3/4"	702776
2	400cm	3/4"	702778
2	200cm	1"	702780
2	300cm	1"	702782
2	400cm	1"	702784

Diesel-Saugschlauch komplett mit angepresster 1" Messingverschraubung und Messing-Saugkorb mit eingebautem Rückschlagventil. Flexibel, transparent mit Drahtspiraleinlage, ölbeständig.

Diesel-Druckschlauch Meterware

Abb.-Nr.	Schlauch-maß	Bestell-Nr.
3	3/4"	702120

Diesel-Druckschlauch, Gummi mit Gewebeeinlage, schwarz, ölbeständig.

Diesel-Saugschlauch Meterware

Abb.-Nr.	Schlauch-maß	Bestell-Nr.
4	3/4"	702140
4	1"	702142

Diesel-Saugschlauch, flexibel, transparent mit Drahtspiraleinlage, ölbeständig.

Messingsaugkorb mit Rückschlagventil

Abb.-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.
5	3/4" Innengewinde	702624
6	1" Innengewinde	702626


Messing-Schlauchverschraubung

Abb.-Nr.	Außen-gewinde	Schlauch-tülle	Bestell-Nr.
7	3/4"	19mm (3/4")	702620
8	1"	19mm (3/4")	702622
9	1"	25mm (1")	702623

Dieselfilter „30 Micron“

Abb.-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.
10	Filterhalter 2x1" ohne Filter	702636
11	Filterpatrone	702638

Blurea

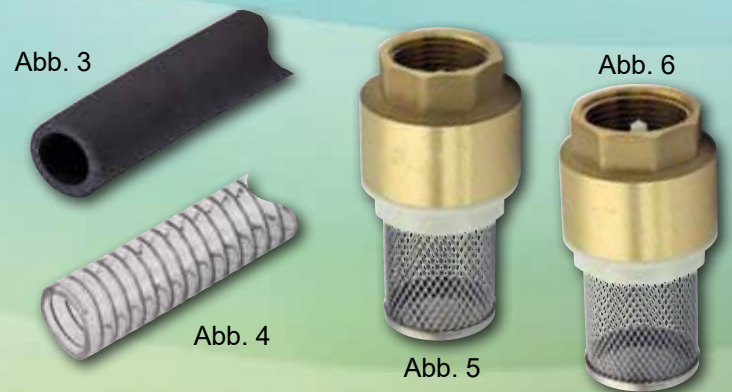


Dieselfilter „30 Micron“

Dieser Dieseldruckfilter verhindert beim Tankvorgang, dass Schmutzpartikel in den Fahrzeugtank gelangen.

Technische Daten:

max. Druck: 4,3bar
Durchfluss: 95l/min
Filtervermögen: 30 µ

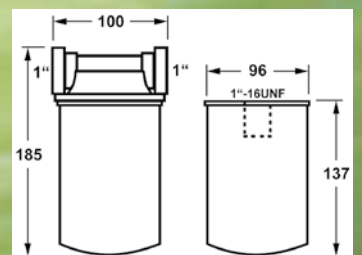

Blurea Zapfpistolen für Diesel-Tankstationen

Blurea „LCD-DIGITAL-Zählwerk-Automatik Zapfpistole“

Diese Automatik Zapfpistole ist ausgerüstet mit einem elektronischen LCD-DIGITAL-Messgerät mit einem Turbinen-Messsystem zur präzisen Messung der Betankungsmengen von Dieselmotorkraftstoffen. Die Messelektronik, die Versorgungsbatterien (2 Stück AAA-Micro) sowie das LCD Display sind isoliert von der Flüssigkeitsmesskammer angebracht und sind somit durch äußere Einflüsse geschützt. Das hochwertige Gehäuse und das Füllrohr sind komplett aus Metall. Die Zapfpistole verfügt über einen Hebelschutz und eine 3-stufige Auslösesperre. Mit 3/4" Anschlussgewinde für drehbaren Dieselschlauchadapter (Empfehlung).



Draufsicht mit Digitalanzeige



**Bestell-Nr.:
702614**



Technische Daten:

Durchflussmenge: bis 60 l/min
Arbeitstemperatur: -10°C bis +50°C
Genauigkeit: +/-1%
Anschlussgewinde: 3/4" BSP
Innengewinde

Seitenansicht



Blurea „Zählwerk-Automatik-Zapfpistole Typ RETRO“

Diese Automatik Zapfpistole ist ausgerüstet mit einem manuellen Messgerät zur präzisen Messung der Betankungsmengen von Dieselmotorkraftstoffen. Das hochwertige Gehäuse inkl. Füllrohr im Retro-Design sind komplett aus Metall. Die Zapfpistole verfügt über einen Hebelschutz und eine 3-stufige Auslösesperre. Mit 1" Anschlussgewinde für drehbaren Dieselschlauchadapter (Empfehlung).

Das manuelle Zählwerk lässt sich durch einfachen Druck am Nullsteller zurückstellen.

Nullsteller



**Bestell-Nr.:
702615**



**Bestell-Nr.:
702612**

Blurea Automatik Zapfpistole

Gehäuse und Füllrohr komplett aus Metall. Hochwertige und stabile Ausführung mit Hebelschutz und 3-stufiger Auslösesperre. Innengewinde 3/4" für drehbaren Dieselschlauchadapter (Empfehlung).



**Bestell-Nr.:
702616**

Blurea Manuelle Zapfpistole

Für Dieselmotorkraftstoff. Gehäuse und Füllrohr komplett aus Metall mit Hebelschutz. Zeichnet sich besonders durch die geringen Strömungsverluste aus. Inklusive Drehgelenk mit 1" Innengewinde.



Blurea

**Bestell-Nr.:
702610**



Dieselpumpe „SOLO AC60“

ca. 60 Liter/min. Förderleistung
Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil. Ausführung mit Sockelbefestigung, Steckerkabel und Ein/Aus-Schalter.

Technische Daten:

Füllleistung: ca. 60 Liter/min*
Netzspannung: 230V/50Hz
Netzleistung: 350Watt
Schlauchanschluss: 2 x 1" IG

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.

Blurea Dieselschlauchabroller in professioneller Werkstattqualität

Dieser Blurea Dieselschlauchabroller ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Die eingebaute Aufrollautomatik erspart das zeitaufwendige und mühevollen Aufwickeln des eingebauten 15 Meter Dieselschlauches. Über die **Positions-Stopp-Automatik** kann der Schlauch Ihrer Bedarfslänge entsprechend herausgezogen und fixiert werden. Ein weiterer kurzer Zug löst diese **Positions-Stopp-Automatik** und der Schlauch wird ohne zu blockieren auf die federvorgespannte Wickelrolle zurückgeführt.

Positions-Stopp-Automatik



**Bestell-Nr.:
702640**



**Drehgelenk
mit 1" AG**



**Messingverbindungs-
muffe
2x1" IG für Verbindung mit
Dieselschlauch
803752**

Blurea FM1-mechanisches Durchflussmessgerät für Diesel

Das FM-1 ist ein Durchflussmessgerät mit einer mechanischen Messeinrichtung, welche eine präzise Messung von Diesel oder anderen mit dem Gerät kompatiblen Flüssigkeiten erlaubt. Die 4-stellige Anzeige erfolgt in Liter und ist auf ein Zehntel Liter genau ablesbar. Der Zähler kann in 4 Positionen (Pos1 - Pos4) jeweils um 90° versetzt angebracht werden. Die Durchflussrichtung ist festgelegt und wird durch einen Pfeil auf der Rückseite des Messgerätes angezeigt. Das Messgerät wird in der Standardkonfiguration (Pos1) geliefert. Der Reset-Knopf kann beliebig links oder rechts angebracht werden.



**Bestell-Nr.:
702618**



Technische Daten:

Anzeige Einzelmenge:
Anzeige Totalmenge:
Durchflussmenge:
Arbeitstemperatur:
Genauigkeit:
Anschlussgewinde:
Druck max.:
Betriebsdruck:

4-stellig (0,1l/Digit)
8-stellig (1,0l/Digit)
20 bis 120 Liter/min
-10°C bis +60°C
+/-1%
1" BSP - IG
20 bar
3,5 bar

